

ÉFORUS

MALLORQUINA ABATIBLE

MALLORQUINA ABATIBLE ÉFORUS

La nueva mallorquina abatible Éforus, de diseño coplanar y fabricada en aluminio, es ideal para viviendas en las que las líneas rectas toman protagonismo en busca de una mayor personalidad, elegancia y exclusividad.

Posibilita la instalación de lama fija y móvil para controlar el grado de protección solar y de intimidad de las personas que habitan en la estancia.

Como el asteoride que le da nombre, Éforus se mueve al unísono del ritmo que marca el Sol. El mismo ritmo que lleva más de 60 años moviendo a Giménez Ganga.



PROTECCIÓN SOLAR

Impide que los molestos rayos del sol incidan directamente sobre la ventana.



AHORRO ENERGÉTICO

Contribuye en la mejora de la eficiencia del edificio evitando el soleamiento en los acristalamientos en verano y favoreciendo la entrada de los rayos de sol en el invierno.



SEGURIDAD

Como contraventana, asegura una mayor protección de la ventana y dificulta el acceso de extraños al hogar.



VARIEDAD CROMÁTICA

Admite el lacado en cualquier color, pudiéndose integrar en las fachadas más exigentes.



MÁXIMA CALIDAD

El aluminio y la pintura en polvo de gran resistencia aseguran una larga vida del producto con un mantenimiento mínimo.

Mallorquina abatible
Éforus con lama fija D-5.

MANDO ROTARY

Accionamiento con el que graduar la apertura de la lama D-7 en el caso de mallorquina abatible de lama móvil.

MANDO BODY

Accionamiento opcional para graduar la apertura de la lama D-7.

CREMONA

Es la manivela que permite abrir o cerrar las hojas de la mallorquina. Dependiendo del espacio disponible y de su estética, podemos optar por cremonas de una o dos palas.

TRAVESAÑO

Perfil de aluminio destinado a dar mayor rigidez y estabilidad a la hoja de la mallorquina.

COPLANAR

La geometría rectilínea a la que ha derivado el diseño de esta mallorquina abatible la dota de un diseño coplanar de fácil integración en la arquitectura moderna.

EL NUEVO ROSTRO PARA LAS FACHADAS MÁS ELEGANTES

Éforus es la contraventana abatible con posibilidad de elección entre lama fija o móvil de accionamiento manual.

En el caso de elegir la opción de lama móvil, Éforus filtra la luz solar directa, pudiendo regular la vista hacia el exterior reduciendo el impacto de la radiación solar.

Con la apertura o cierre de la lama móvil D-7 se consigue un cambio instantáneo en la apariencia de la fachada.

Una opción única gracias a su diseño coplanar en el que los perfiles rectos permiten una sencilla integración en los diseños arquitectónicos de líneas más depuradas.



*Mallorquina abatible Éforus.
Puerta de 4 hojas con lama móvil D-7.*



Mallorquina abatible
Éforus con lama móvil D-7.

UNA SOLUCIÓN DE VANGUARDIA

Éforus supone una mallorquina compuesta de lamas enmarcadas para aportar robustez en todo tipo de condiciones.


Un rendimiento que cada vez se exige en mayor medida en la arquitectura moderna, donde la constante reivin-

dicación del bienestar en el hogar ha puesto al usuario más en el centro que nunca del trabajo arquitectónico.

Ya no basta con crear hogares habitables. La tendencia es el confort.

ÉFORUS


EL VALOR DE UN DISEÑO COPLANAR

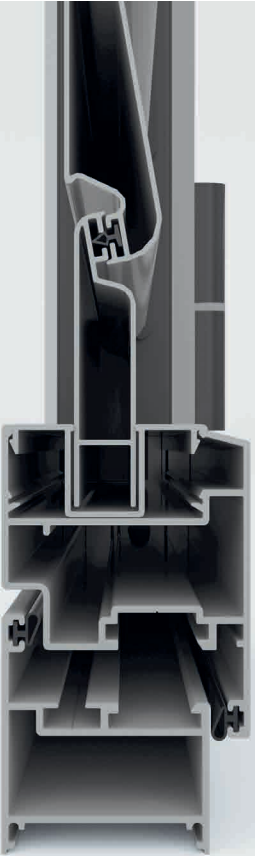


Sección
Mallorquina Éforus.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Número de hojas	1, 2, 3 y 4 hojas
Tipo de lama	Fija D-5 Móvil D-7
Material	Aluminio
Acabados	Ral Normalizado Anodizado Lacado Foliado
Posibilidad de instalación de marco con solape	30 mm
Accesorios	Blanco y Negro
Resistencia al viento	Clase 6


Perfil marco
005012




Hoja ventana
005014




Hoja puerta
005011




Hoja inversora
005015



Perfil solape 30 mm
005013



PERFIL SOLAPE
30 mm

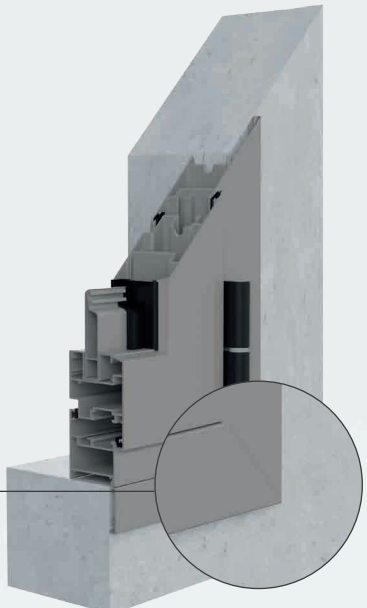

CONFIGURACIONES

Mallorquina 1 hoja.
Lama fija o móvil



Vista interior

Mallorquina 4 hojas.
Lama fija o móvil



Vista interior

Mallorquina 2 hojas.
Lama fija o móvil



Vista interior

Mallorquina 3 hojas .
Lama fija o móvil



Vista interior

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

	1 hoja	2 hojas	3 hojas	4 hojas
Ancho mínimo	0,70	0,70	1,20	1,60
Alto mínimo	0,70	0,80	1,00	1,00

Medidas en m.

	1 hoja	2 hojas	3 hojas	4 hojas
Ancho máximo	0,90	1,80	2,50	3,40
Alto máximo	2,40	2,40	2,40	2,40


Medidas en m.

ÉFORUS DE LAMA FIJA

Sistema de mallorquina de lama fija D-5, fabricada en aluminio extrusionado, y pensada para aportar un plus de seguridad en cualquier ventana.

Las lamas se fijan a una inclinación de 57° al encastrarse en la perfilera del marco.


Perfil base troquelado
005242

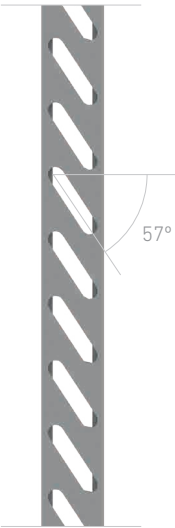

Lama D-5
050160



Perfil base lama D-5
005241



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de lamas por metro lineal	24,10
Paso (mm)	41,50
Ángulo inclinación lama	57°
Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016)	Clase 6
Porcentaje máximo aproximado de ventilación	28,90 %

CREMONAS

	A
005301 Cremona 1 pala	108 mm
005396 Cierre presión pala larga	100 mm
005311 Cremona plana 2 palas	80 mm



INSTALACIÓN EN VENTANAS Y PUERTAS

Con solape

Intramuros

Con solape



Intramuros



Instalación en ventanas
con lama fija D-5.

LAMA FIJA D-5

Accionamiento	Fija
Profundidad de lama	50 mm
Altura de lama	10 mm

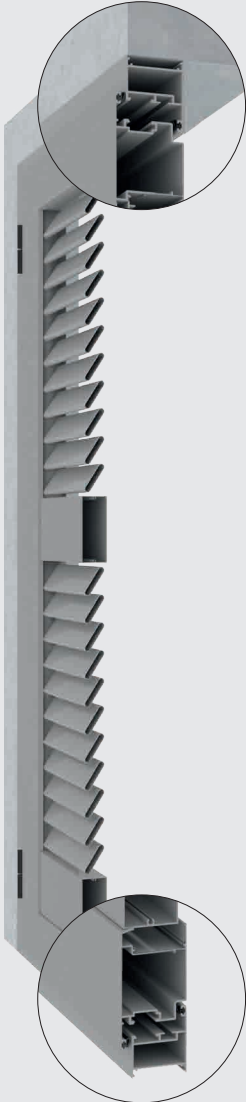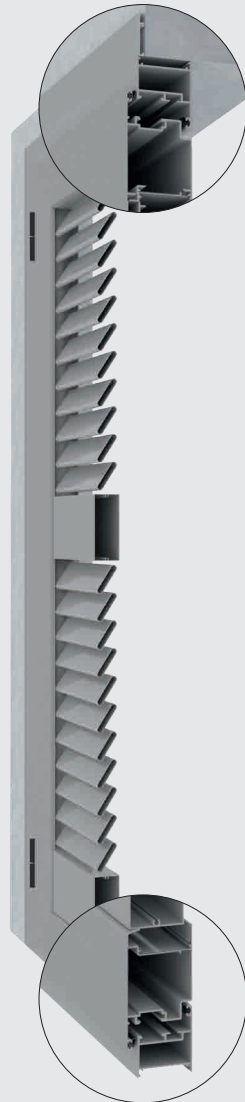

Instalación en puertas con lama fija D-5.

ÉFORUS DE LAMA MÓVIL

Integrando la lama móvil D-7 en la mallorquina Éforus se consigue regular la entrada de luz que se desea tener en la estancia interior.

Permite jugar con la apertura o cierre de las lamas para dejar pasar los rayos de sol o, por el contrario, dejar la estancia a oscuras.

Juego de nacos
005120




Mando Rotary
005170



Mando Body
005121 | Mecanismo derecha
005122 | Mecanismo izquierda



Lama D-7
054050



Goma coextrusión

Perfil base
005041



Lama intermedia - 41
005031



Lama intermedia - 57
005021




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de lamas por metro lineal	16,70
Paso (mm)	60
Ángulo inclinación lama	0-104°
Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016)	Clase 6
Porcentaje máximo aproximado de ventilación	65 %

CREMONAS

	A - Lama abierta	B - Lama cerrada
005301 Cremona 1 pala	116 mm	108 mm
005396 Cierre presión pala larga	108 mm	100 mm
005311 Cremona plana 2 palas	96 mm	88 mm

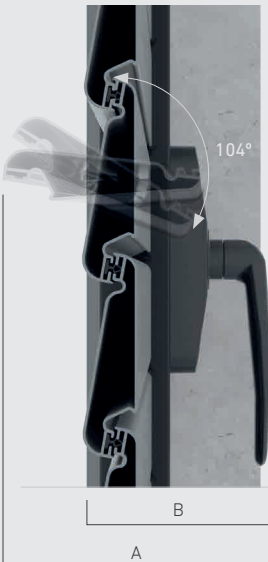



INSTALACIÓN EN VENTANAS Y PUERTAS

Con solape

Intramuros

Con solape

Intramuros

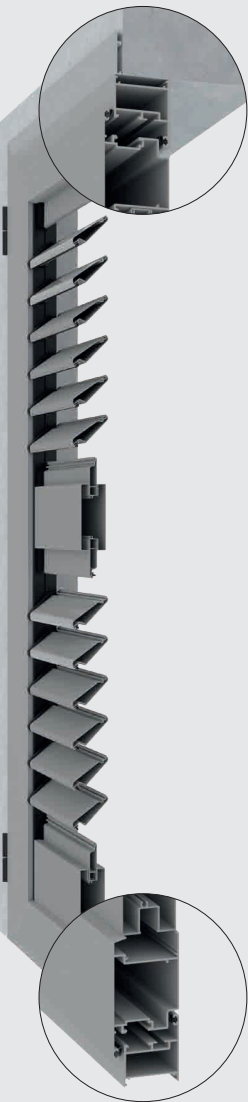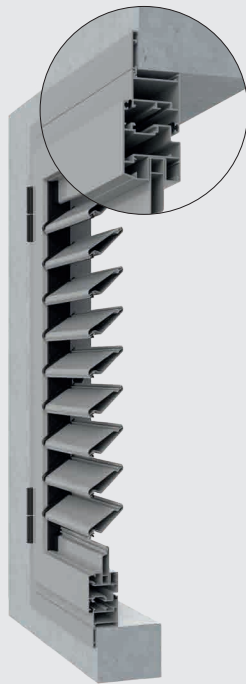

Instalación en ventanas
con lama móvil D-7.

LAMA MÓVIL D-7

Accionamiento	Móvil
Profundidad de lama	70 mm
Altura de lama	17,40 mm

Instalación en puertas con lama móvil D-7.

Llegar a ser una gran empresa es mucho más sencillo cuando se ubica la satisfacción de clientes y usuarios como objetivo fundamental de todo el proceso de duro trabajo, poniendo el máximo cuidado desde que se recibe un pedido hasta que se le sirve al cliente.

La innovación constante enfocada a la aplicación cotidiana nos ha permitido resolver nuevas necesidades y crear diseños más eficientes y duraderos.

Un potencial industrial formado por más de 700 trabajadores y 90.000 m² de instalaciones al servicio de una meta: mejorar cada día y estar cerca de nuestros clientes.

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) España

t. (+34) 965 474 050 | 965 474 205
f. (+34) 965 474 563

info@gimenezganga.com

gimenezganga.com

